



SAP60C-10

PAVIMENTADORA



SAP60C-10

PAVIMENTADORA

Sitio web oficial:
www.sanyglobal.com

Contacto: _____
Correo electrónico: _____



Especificaciones técnicas


Modelo	SAP60C-10
Capacidad de pavimentación (t/h)	450
Ancho de pavimentación (m)	Hidráulico: 6 (2~3,7+0,75×2+0,4×2)
Ancho básico (m)	Hidráulico: 2~3,7
Espesor máximo del pavimento (cm)	25
Velocidad de trabajo (m/min)	1~20
Velocidad de viaje (km/h)	0~3
Tamaño de transporte (mm)	Hidráulico: 6210×2360×3080
Marca del motor	CUMINOS DONGFENG
Modelo de motor	QSB4.5-C160
Potencia nominal del motor (kW)	119
Norma de emisión	CHINA III
Voltaje del sistema eléctrico (V)	24
Superabilidad	≥ 20%
Capacidad de la tolva (m3)	6
Frecuencia de oscilación (Hz)	0~40
Modo de calefacción	Calefacción eléctrica
Rango de ajuste de inclinación	-1~3
Tamps	1
Amplitud del apisonamiento (mm)	4
Frecuencia de apisonamiento (Hz)	0~25
Peso de la máquina (kg)	15800

Configuración de piezas clave

Modelo	SAP60C-10
Sreed	Solera SANY
Sistema de nivelación	MOBA (control+sensor)
Longitud de la regla (m)	3,7 / 4,5 / 5,2 / 6

Dimensiones

Código de talla	SAP60C-10
A (mm)	3700
B (mm)	3080
C (mm)	2627
D (°)	17.3
Y (°)	16.9
F (mm)	2140
G (mm)	1628
Yo (mm)	3354
Largo (mm)	6210

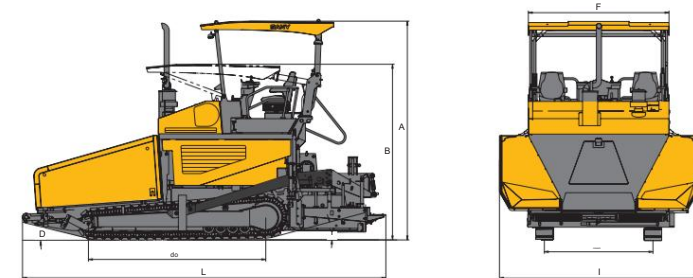

SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

Parque Industrial SANY, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico, Changsha, Hunan, China, 410100
 Línea directa de ventas Línea directa de servicio
 Teléfono: 0086-731-85835199 Teléfono: 0086-400608318
 Correo electrónico: sales@sanyglobal.com Correo electrónico: CRD@sany.com.cn

La configuración del producto (incluidos los parámetros técnicos) está sujeta a cambios y la máquina real entregada sin previo aviso.